

STAINLESS HOSE REEL

ステンレスホースリール

食品工場や悪環境での洗浄作業に
適したステンレス製ホースリール
(洗浄ノズル付)



ENDO YouTube
ホースリール使用動画

四方向ガイドローラー



スイング機能



ENDO

STAINLESS HOSE REEL


ステンレスホースリール

仕様

型式	最高使用圧力	流体	ホース内径	ホース長さ	本体概算質量 (ホース含)	ホース 接続口径
TWA-1310-SUS-WALL	1MPa	水・温水 (70℃以下)	φ13	10m	11kg	Rc 1/2
TWA-1315-SUS-WALL				15m	13kg	

- 1次側ホース：内径φ13 緑色 1.5m ×1本 ●2次側ホース：内径φ13 緑色 先端ノズル付き ×1セット (ホース付属長さは型式により異なります。)
- ホースストッパー ×1個 ●90度エルボホースニップル：片側 R1/2ネジ - 片側タケノコニップル ×1個
- ストレートホースニップル：片側 R1/2ネジ - 片側タケノコニップル ×1個 ●ホースバンド ×2個
- リールブラケット1式 ●ブラケットアッセンブリ ×1セット ●ブラケット固定用ピンアッセンブリ ×1セット
- アンカーボルト (3/8" : コンクリート壁取付用) ×4セット ●取付ボルト (M8×120L : EPSパネル取付用) ×4セット
- EPSパネルプレート ×2枚 (EPSパネル取付時に背面で使用) ●取付ボルト (M8×25L : 鉄板取付用) ×4セット

寸法

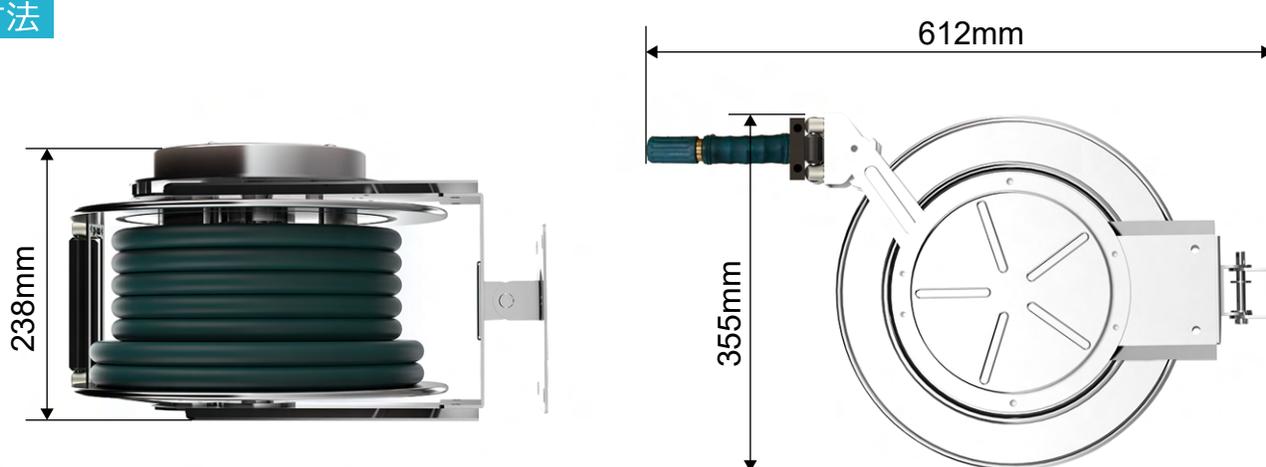

ENDO

遠藤工業株式会社

〒959-1261 新潟県燕市秋葉町3丁目14番7号
<https://www.endo-kogyo.co.jp/japanese>

本社営業部 TEL : 0256-62-5133
東京営業部 TEL : 03-5295-3711
大阪営業部 TEL : 06-6568-1573

名古屋営業所 TEL : 052-253-6231
九州営業所 TEL : 092-412-5281